



AVK MOFAFSLUITER, PN 16

01/80-0035

Voor uPVC buizen, DN 50-400, EPDM ge vulkaniseerde schuif

AVK schuifafsluiters zijn ontworpen met ingebouwde veiligheid tot in elk detail. De schuif is volledig ge vulkaniseerd met KIWA / ATA goedgekeurd EPDM rubber. Kenmerken zijn uitstekende duurzaamheid vanwege het geheugen van het rubber om zijn oorspronkelijke vorm weer aan te nemen, het dubbele vulkanisatie proces en het robuuste schuif ontwerp. Het drievoudig beveiligd afdichtingssysteem, de sterke spindel en de grondige bescherming tegen corrosie waarborgen de ongeëvenaarde betrouwbaarheid.

Product omschrijving

Mofafsluiter met insteekverbindingen volgens "Euro-systeem" voor uPVC buizen. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70°C

Normering

- Ontworpen volgens EN 1074 deel 1 & 2, Ontworpen volgens EN 1171

Testen/Goedkeuringen

- Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266
- Zitting: 1.1 x PN (in bar), Huis: 1.5 x PN (in bar). Test bedieningsmoment
- Goedgekeurd volgens KIWA Certificaat K 6320

Kenmerken:

- Vaste geïntegreerde schuifmoer voorkomt trillingen en garandeert een lange levensduur.
- Schuif is volledig ge vulkaniseerd met drinkwater goedgekeurd EPDM rubber voorzien van geleiderails, geïntegreerde schuifschoeenen en een ruime conische asdoorgang.
- Ruim conisch spindelgat in de schuif voorkomt stilstaand water.
- Roestvast stalen spindel met schuifstop en gerold schroefdraad.
- Volledig ronde spindelkraag garandeert fixatie van spindel en lage aandraaimomenten.
- Drievoudig beveiligd afdichtingssysteem: NBR stofkeringsring, polyamide geleidering met vier NBR O-ringen en een EPDM rubber manchets
- Verzonken EPDM profielrubber.
- Verzegelde, met rubber omcirkelde en afgedichte roestvast stalen bouten.
- Volle doorlaat.
- Laag aandraaimoment.
- Epoxy coating volgens DIN 3476-1, GSK goedgekeurd.

Accessoires:

Spindelkap, hanwiel, verlengspindels en straatpot



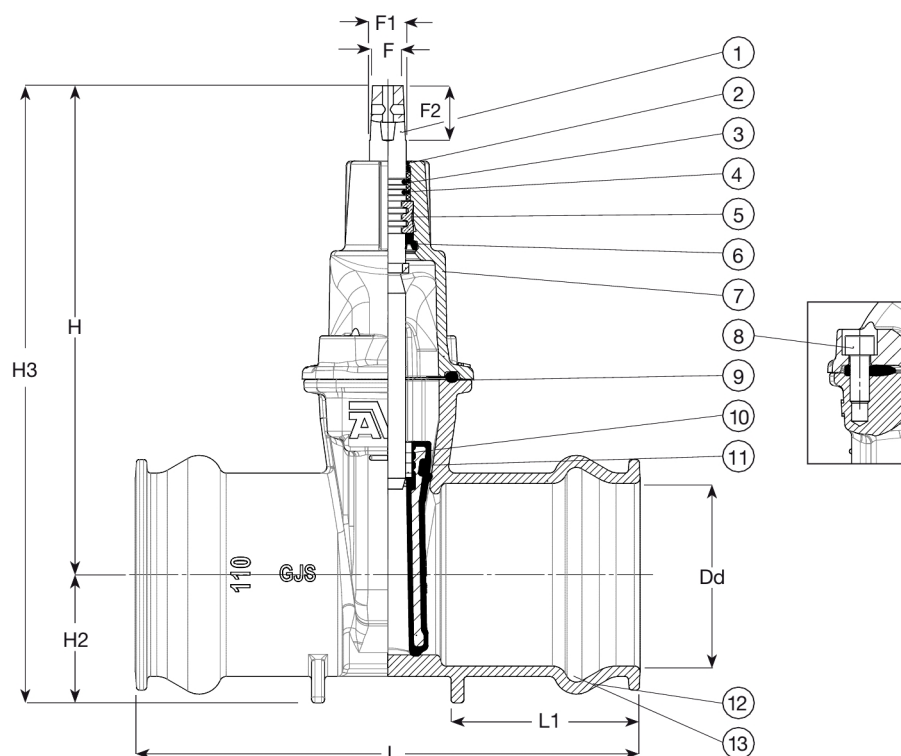
kiwa

Expect... **AVR**

Het gepresenteerde ontwerp, materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden in het kader van het continue verbeteringsproces van onze producten.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2019

yvkr - 17-apr-2019 14:27


Onderdelen:

1. Spindel	Roestvaststaal 1.4104 (430F)	8. Bout	Roestvaststaal A2, verzegeld
2. Stofkeringsring	NBR rubber	9. Profielrubber	EPDM rubber
3. O-ring	NBR rubber	10. Spindelmoer	Ontzinkingsvrij messing, CW626N
4. Lager	Polyamide	11. Schuif	Nodulair gietijzer, EPDM ge vulkaniseerd
5. Bovenhuis	Nodulair gietijzer GJS-500-7	12. Huis	Nodulair gietijzer GJS-500-7
6. Spindelkraag	Ontzinkingsvrij messing, CW602N	13. Afdichtingsring	EPDM rubber
7. Manchet	EPDM rubber		

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	DN	Dd	L	L1	H	H2	H3	F	F1	F2	Theoretisch gewicht / kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
01-050-80-014	40	50	270	103	236	44	280	14	17	29	7,0
01-063-80-014	50	63	286	103	241	52	293	14	17	29	8,0
01-075-80-014	65	75	298	108	271	58	329	17	20	34	9,0
01-090-80-0146499	80	90	304	112	282	68	350	17	20	34	12
01-110-80-0146499	100	110	315	118	305	80	385	19	22	34	15
01-125-80-0146499	125	125	338	115	352	90	442	19	22	34	19
01-160-80-0146499	150	160	368	130	403	110	513	19	22	34	29
01-200-80-0146499	200	200	417	138	495	130	625	24	27	34	47
01-225-80-0146499	200	225	426	151	490	140	630	24	27	34	50
01-250-80-014	250	250	474	161	664	157	821	27	31	47	80
01-280-80-014	250	280	504	166	664	174	838	27	31	47	95
01-315-80-014	300	315	548	172	740	193	933	27	31	47	123
01-400-80-014	400	400	596	185	950	240	1190	32	37	55	246