



RVS ROOKGASKANALEN

Het veilige rookkanaal met (4-laags) brandwerende omkookering




RVS Rookgaskanalen Ø 150 mm en Ø 200 mm
Met TNO Brandveiligheidskeurmerk.

E15.001



E15.002

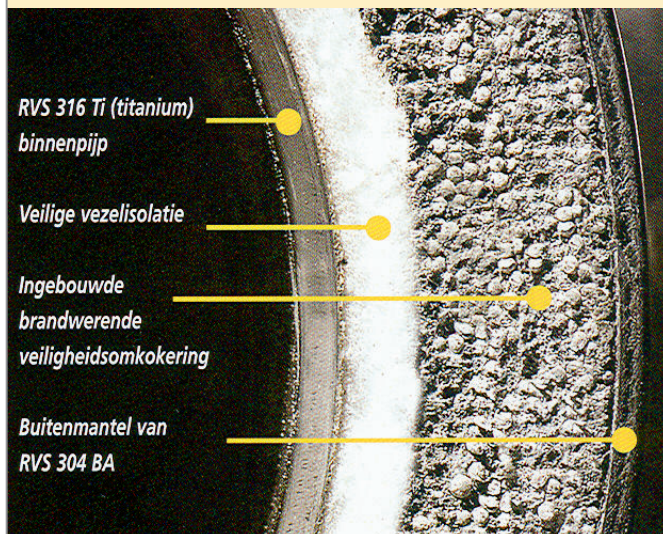

RVS Rookgaskanalen Ø150 mm en Ø200 mm
Met TNO Brandveiligheidskeurmerk.

E15.000

RVS Rookgaskanalen Ø 150 en 200 mm.

Het veilige RVS Rookgaskanaal, in de diameters 150 en 200 mm zijn gekeurd door het TNO en voldoen als enige rookkanaal zelfstandig ook aan het Nederlandse Bouwbesluit (TNO brandveiligheidsrapport 95-CVB-R110). Dit is te danken aan het slim toepassen van 4-buislagen. Zonder een extra brandwerende omkoking aan te brengen voldoen deze RVS rookgaskanalen als enige aan alle eisen voor brandveiligheid (NEN 6062) en brandoverslag (NEN 6069) en daarmee ook aan het Nederlands Bouwbesluit. De solide constructie maakt het rookkanaal geluiddempend, zorgt voor een betere trek door een zeer hoge isolatiewaarde, is schoorsteenbrand bestendig en heeft een minimale condensatie, roet- en creosoot aanslag.

RVS Rookgaskanalen Ø 250 en 300 mm.


Voor de rookgaskanaal diameters 250/320 mm en 300/370 mm geldt dat deze rookkanalen zijn gefabriceert volgens de algemene industrietkwaliteit, welke voldoen aan de Franse "NF" normen.

De RVS 316 Ti binnenmantel en de RVS 304 BA buitenmantel zijn binnenin voorzien van een veilige hoge temperatuur geschikte isolatiewol. Bij toepassingen binnenshuis en in de nabijheid van brandbare materialen dient bij deze grotere diameters een extra brandwerende omkoking te worden geplaatst.

RVS Rookgaskanaal in diameters.

Rookkanaal inwendig Ø 150 mm, isolatie 35 mm, buitenmaat Ø 220 mm.
Rookkanaal inwendig Ø 200 mm, isolatie 35 mm, buitenmaat Ø 270 mm.
Rookkanaal inwendig Ø 250 mm, isolatie 35 mm, buitenmaat Ø 320 mm.
Rookkanaal inwendig Ø 300 mm, isolatie 35 mm, buitenmaat Ø 370 mm.

E15.006

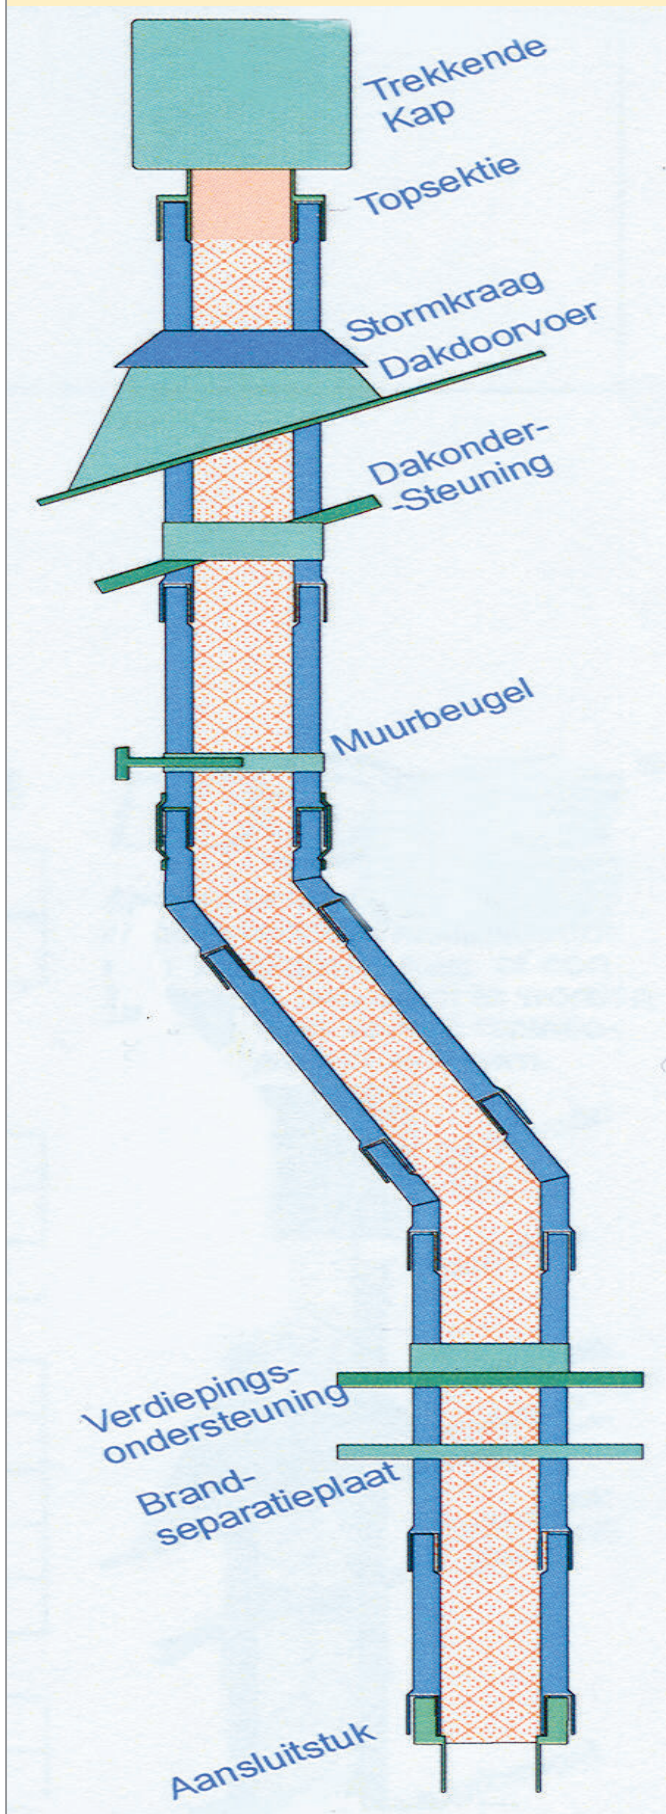

Installatie opmerkingen

E15.000

0 Aan de bovenzijde van het dubbelwandige rookkanaal dient een trekkende kap of een topsektie te worden geplaatst, als afsluiting van de isolatiemantel van het systeem.

0 Per meter rookkanaal dient men tenminste 1 muurbeugel te gebruiken.

0 Het dient voorkeur om bochten van 15° en 30° te gebruiken. Bij het gebruik van 45° bochten vooraf toestemming vragen.

0 Het aansluitstuk aan onderzijde is noodzakelijk als afwerking van de isolatiemantel van het rookgaskanaal.


E15.003



Trekken de kap		E15.010 rook 150 Groep: isod
		
inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.005	88.888,88
200 mm	092.000.010	
250 mm	092.000.015	
300 mm	092.000.020	

Topsektie		E15.013 rook 150 Groep: isod
		
inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.100	88.888,88
200 mm	092.000.105	
250 mm	092.000.110	
300 mm	092.000.115	

Trekken de kap inclusief topsektie		E15.011 rook 150 Groep: isod
		
inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.050	88.888,88
200 mm	092.000.055	
250 mm	092.000.060	
300 mm	092.000.065	

Trekken de kap met vonkengas		E15.012 rook 150 Groep: isod
		
inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.080	88.888,88
200 mm	092.000.085	
250 mm	092.000.090	
300 mm	092.000.095	

RVS Schoorsteen elementen (rookkanalen)

E15.040
rook 150
Groep: isod



Worden geleverd inclusief 1 klemband.

inw. ø maatvoering	lengte	artikelnr.	prijs
150 mm	1000 mm	092.000.500	88.888,88
150 mm	500 mm	092.000.505	
150 mm	333 mm	092.000.510	
150 mm	250 mm	092.000.515	
200 mm	1000 mm	092.000.530	
200 mm	500 mm	092.000.535	
200 mm	333 mm	092.000.540	
200 mm	250 mm	092.000.545	
250 mm	1000 mm	092.000.560	
250 mm	500 mm	092.000.565	
250 mm	333 mm	092.000.570	
250 mm	250 mm	092.000.575	
300 mm	1000 mm	092.000.580	
300 mm	500 mm	092.000.585	
300 mm	333 mm	092.000.590	
300 mm	250 mm	092.000.595	

Inspectieluik

E15.060
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.840	88.888,88
200 mm	092.000.845	
250 mm	092.000.850	
300 mm	092.000.855	

T-stuk met schroefkap

E15.070
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.860	88.888,88
200 mm	092.000.865	
250 mm	092.000.870	
300 mm	092.000.875	

Bocht elementen
15°

E15.050
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.
092.000.610
092.000.615
092.000.620
092.000.625

prijs
88.888,88

Bocht elementen
38°

E15.053
rook 150
Groep: isod



Levertijd; ca. 3 weken.

inw. ø maatvoering
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.
092.001.130
092.001.135
092.001.140
092.001.145

prijs
88.888,88

Bocht elementen
30°

E15.051
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.
092.000.640
092.000.645
092.000.650
092.000.655

prijs
88.888,88

Bocht elementen
45°

E15.054
rook 150
Groep: isod



Levertijd; ca. 3 weken.

inw. ø maatvoering
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.
092.000.670
092.000.675
092.000.680
092.000.685

prijs
88.888,88

Bocht elementen
35°

E15.052
rook 150
Groep: isod



Levertijd; ca. 3 weken.

inw. ø maatvoering
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.
092.001.100
092.001.105
092.001.110
092.001.115

prijs
88.888,88

Dakdoorvoer met loodslab 15° t/m 40°

E15.016
rook 150
Groep: isod



Dakhelling verstelbaar van 15° t/m 40°.

inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.

092.000.180
092.000.185
092.000.190
092.000.195

prijs

88.888,88

Schoorsteenopzet

E15.020
rook 150
Groep: isod



Prefab uitvoering.
Kleur: zwart.

inw. ø maatvoering

150 mm x mm
200 mm x mm
250 mm x mm
300 mm x mm

artikelnr.

092.000.960
092.000.965
092.000.970
092.000.975

prijs

88.888,88

Dakdoorvoer met loodslab 40° t/m 60°

E15.017
rook 150
Groep: isod



Dakhelling verstelbaar van 40° t/m 60°.

inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.

092.000.210
092.000.215
092.000.220
092.000.225

prijs

88.888,88

Dakdoorvoerset (rubber)

E15.014
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.

092.000.130
092.000.135
092.000.140
092.000.145

prijs

88.888,88

Dakdoorvoer plat dak

E15.018
rook 150
Groep: isod



RVS Opstand met verzinkte plakplaat.

inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.

092.000.240
092.000.245
092.000.250
092.000.255

prijs

88.888,88

Riet dakdoorvoer

E15.019
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

artikelnr.

092.001.050
092.001.055
092.001.060
092.001.070

prijs

88.888,88

Stormkraag RVS

E15.015
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm


artikelnr.

092.000.150
092.000.155
092.000.160
092.000.165

prijs

88.888,88

Muurbeugel (vast) E15.028
rook 150
Groep: isod




inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.370	88.888,88
200 mm	092.000.375	
250 mm	092.000.380	
300 mm	092.000.385	

Dakondersteuning E15.025
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.270	88.888,88
200 mm	092.000.275	
250 mm	092.000.280	
300 mm	092.000.285	

Muurbeugel (verstelbaar) E15.029
rook 150
Groep: isod




inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.400	88.888,88
200 mm	092.000.405	
250 mm	092.000.410	
300 mm	092.000.415	

Verdiepingsondersteuning E15.026
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.300	88.888,88
200 mm	092.000.305	
250 mm	092.000.310	
300 mm	092.000.315	

Tuidraadbeugel E15.032
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.930	88.888,88
200 mm	092.000.935	
250 mm	092.000.940	
300 mm	092.000.945	

Brandseparatieplaat (set) E15.027
rook 150
Groep: isod



Worden tegenover elkaar, op elkaar gemonteerd.
Set bestaat uit 2 brandseparatieplaten.

inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.330	88.888,88
200 mm	092.000.335	
250 mm	092.000.340	
300 mm	092.000.345	



RVS ROOKGASKANALEN

Het veilige rookkanaal met (4-laags) brandwerende omkookering

Aansluitstukken

E15.055
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering		artikelnr.	prijs
150 mm	enkelwandig	092.000.700	88.888,88
200 mm	enkelwandig	092.000.705	
250 mm	enkelwandig	092.000.710	
300 mm	enkelwandig	092.000.715	
150 mm	dubbelwandig	092.000.725	
200 mm	dubbelwandig	092.000.730	
250 mm	dubbelwandig	092.000.735	
300 mm	dubbelwandig	092.000.740	

Aansluitstukken met nisbus

E15.056
rook 150
Groep: isod



inw. ø maatvoering		artikelnr.	prijs
150 mm	enkelwandig	092.000.760	88.888,88
200 mm	enkelwandig	092.000.765	
250 mm	enkelwandig	092.000.770	
300 mm	enkelwandig	092.000.775	

RVS Verloopstukken

E15.057
rook 150
Groep: isod



RVS Verloopstukken worden volgens opgaaf geproduceerd.

inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm x mm	092.000.800	88.888,88
200 mm x mm	092.000.805	
250 mm x mm	092.000.810	
300 mm x mm	092.000.815	

RVS Klemband (los)

E15.095
rook 150
Groep: isod



RVS Klembanden zijn los leverbaar.

inw. ø maatvoering	artikelnr.	prijs
150 mm	092.000.900	88.888,88
200 mm	092.000.905	
250 mm	092.000.910	
300 mm	092.000.915	